
LegendLifetile
Stone Age
AS REAL AS IT GETS
At LegendLifetile,
the Sky is the Limit.
LEGEND INDUSTRY(THAILAND) COMPANY LIMITED
LegendLifetile
PREMIUM COLORTHRU
CONCRETE
LEGENDLIFETILE


LEGENDLIFETILE.COM



STONE AGE
P. 1 - 14



CONCRETE ROOF TILES
P. 15 - 24



COBBLESTONE
P. 25 - 26



LOFT WALL COLOR
P. 27 - 28



STUCCO WALL COLOR
P. 29 - 30







Mold resin from USA

ขึ้นรูปด้วยโมล์ดเรซินพิเศษ MRU เทคโนโลยีจาก U.S.A. ที่ได้ชื่อสามารถเก็บรายละเอียด Texture หินธรรมชาติต้นแบบได้ละเอียดที่สุด



Oxide Pigment

สี Oxide Pigment เกรดพรีเมี่ยม ที่มี Tinting Strength และ Consistency สูงเป็นพิเศษ ให้ความคงทนตลอดอายุการใช้งาน



Water Repellent

ผ่านการเคลือบผิวด้วย Water Repellent แบบ Water-based นวัตกรรมใหม่ของสารเคลือบที่ซึมลึกผ่านผิว ไม่สร้างชั้นเคลือบที่อาจเกิดการรุดร่อน คงสภาพผิวสัมผัสเสมือนจริง

Used Brick

USED BRICK

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ



TECH SPEC

Dimensions	W5.7 x L18.5	cm.
Thickness	1.2	cm.
Weight per box (Approx.)	23.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.



CASSIS (538-102)




MOROCCAN SAND (538-103)



LIGHT GREY (538-104)



PEWTER GREY (538-107)

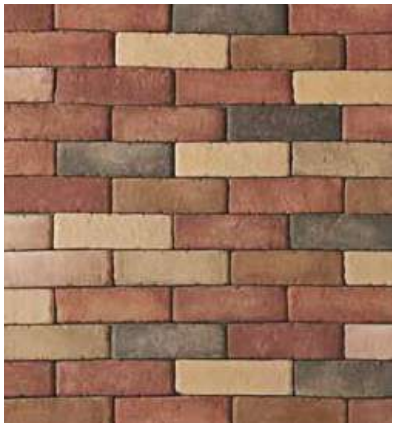

COLONIAL BLEND (538-110)



HAYSTACK (538-112)



CUSTOM WHITE (538-114)



The Product colors are as accurate as current photography and printing technologies allow. We suggest you look at product samples before you select colors.

BEST SELLER



CHAPTER ONE (538-115)

BEST SELLER




NEW YORK (538-118)



BEST SELLER




OLD CALIFORNIA (556-101)

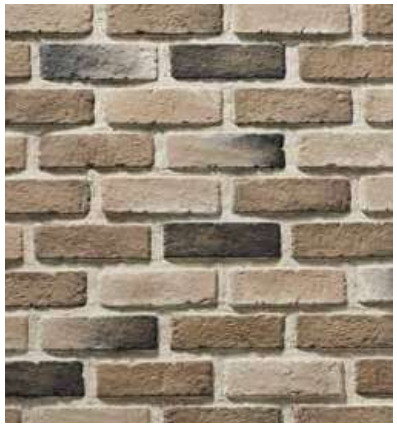

NIKKO BLEND (538-119)




MIDNIGHT GREY(538-123)

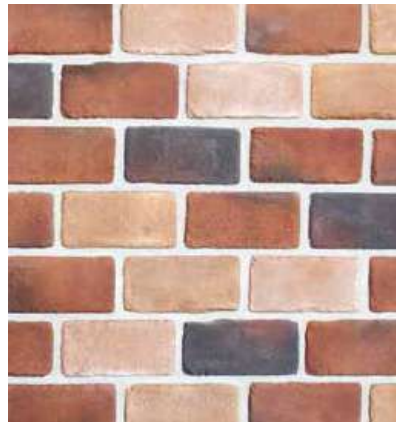

CASCADE (556-104)



URBAN LOFT (538-128)

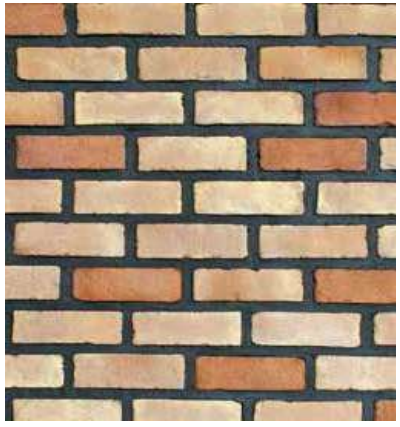

BUFF BROWN (538-129)

Rustic Brick

RUSTIC BRICK

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ



TECH SPEC

Dimensions	W10.0 x L20.0	cm.
Thickness	1.5	cm.
Weight per box (Approx.)	22.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.




URBAN LOFT (556-105)

BEST SELLER



MIXED TONE (524-102)

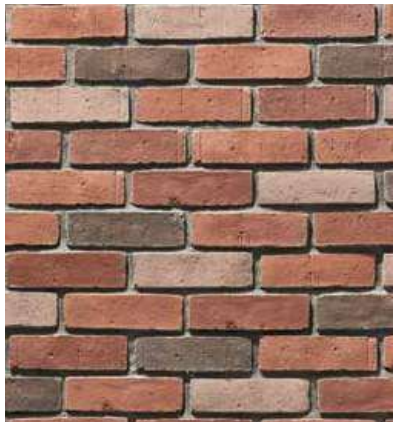

NATURAL CLAY (524-103)



Wire Cut Brick

WIRE CUT BRICK

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ



TECH SPEC

Dimensions	W5.0 x L17.0	cm.
Thickness	1.0 - 1.2	cm.
Weight per box (Approx.)	22.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.

King Size Brick

KING SIZE BRICK

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ




TECH SPEC

Dimensions	W8.0 x L25.3	cm.
Thickness	1.0	cm.
Weight per box (Approx.)	21.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.



VIEJO BLEND (564-101)

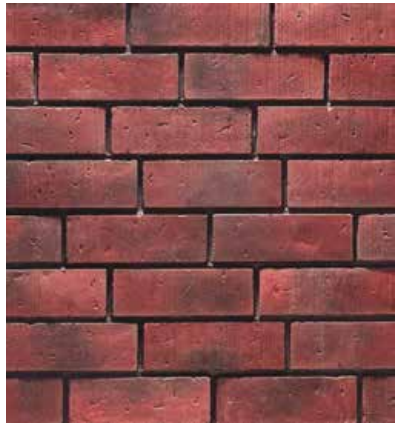

MERLOT (564-102)

BEST SELLER



REDWOOD (564-103)

NEW



MARLIBOR (564-110)

สีของผลิตภัณฑ์มีความแม่นยำเท่ากับเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์ในปัจจุบัน เราขอแนะนำให้คุณดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกสี

Medium Brick

MEDIUM BRICK

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ




TECH SPEC


Dimensions	W6.5 x L20.0	cm.
Thickness	1.2	cm.
Weight per box (Approx.)	18.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.



TUSCAN BROWN (539-101)

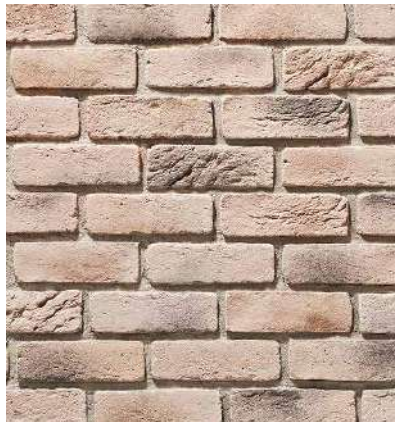

DESERT BEIGE (539-102)

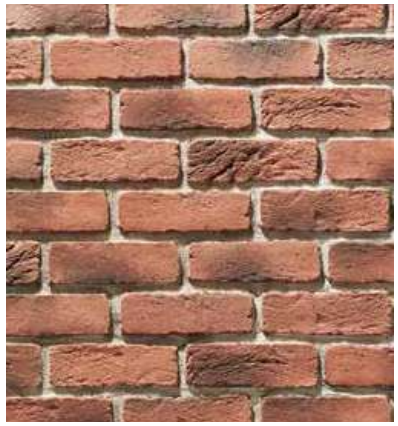


NEW YORK (539-103)



ANTIQUE CREAM (539-104)




CUSTOM WHITE (539-105)

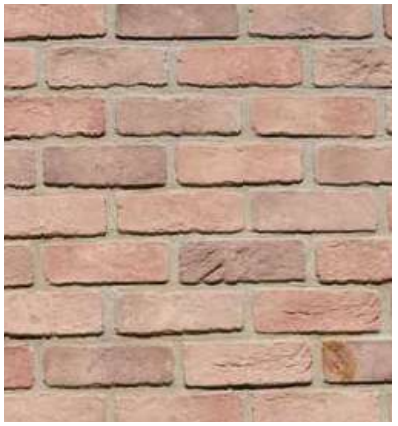

BERMUDA SAND (539-106)




CHOUX CREAM (539-107)

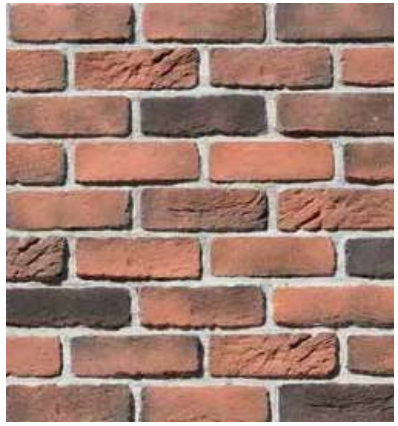

NEWCASTLE (539-108)



PINOCCHIO TOWN (539-109)

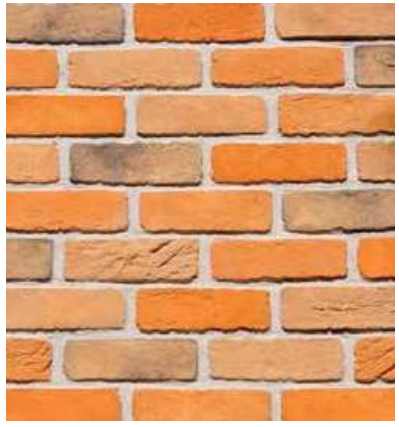

CAYENNE PEPPER (539-110)



BLACK TRUFFLE (539-111)



NEW MEXICO (539-112)



BARCELONA (539-113)



AUTUMN SUNSET (506-103)



PEWTER GREY (506-104)



CHARDONNAY (506-105)



CHEROKEE (506-106)



Hackett

HACKETT

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W6.0 - 25.5 x L9.5 - 35.0	cm.
Thickness	2.5 - 4.5	cm.
Weight per box (Approx.)	38.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.

Cliffstone

CLIFFSTONE



SAHARA (549-101)



ATRANI (549-104)

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W3.6 - 16.0	cm.
	L14.7 - 50.5	cm.
Thickness	2.5 - 4.0	cm.
Weight per box (Approx.)	43.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.

The Product colors are as accurate as current photography and printing technologies allow. We suggest you look at product samples before you select colors.


Lime Stone

LIME STONE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W4.5 - 20.0 x L13.0 - 35.5	cm.
Thickness	2.5	cm.
Weight per box (Approx.)	43.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.

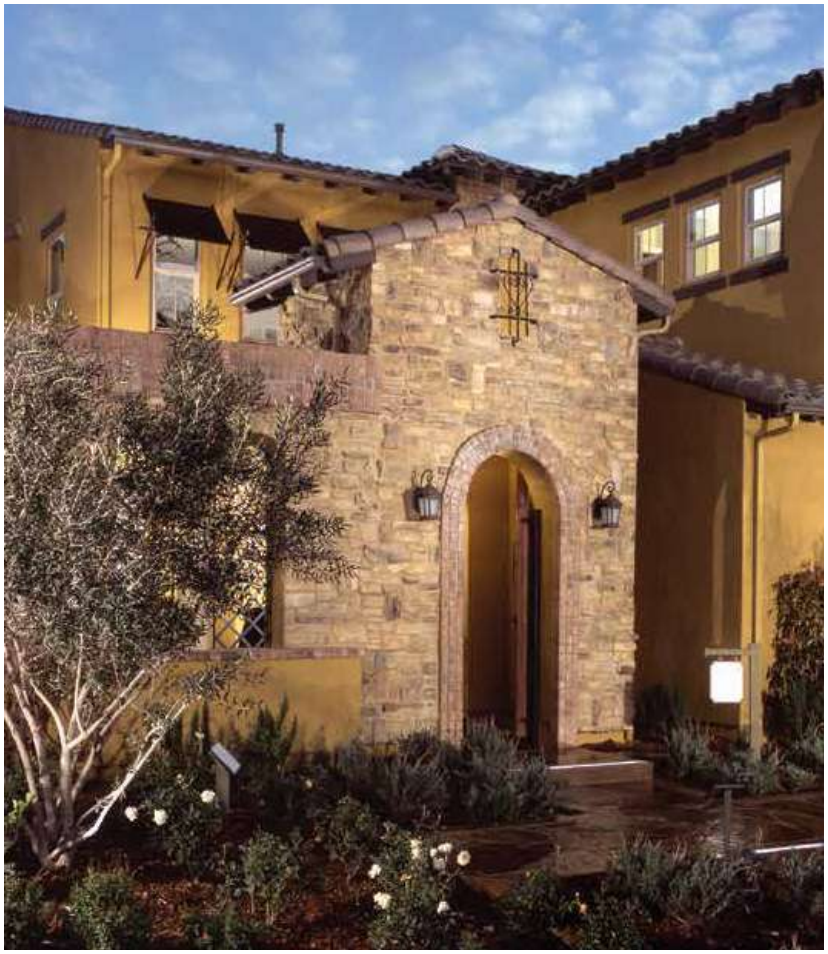



TAUPE (510-101)



SAN MARINO (510-102)



CAVE CREEK (510-103)



MOJAVE (510-104)



MANARORA (510-106)



WHITE HOUSE (510-107)

Granada

GRANADA


STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W37.0 - 87.0 x L21.0	cm.
Thickness	3.0 - 6.0	cm.
Weight per box (Approx.)	55.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.



WHITE CASTLE (559-101)

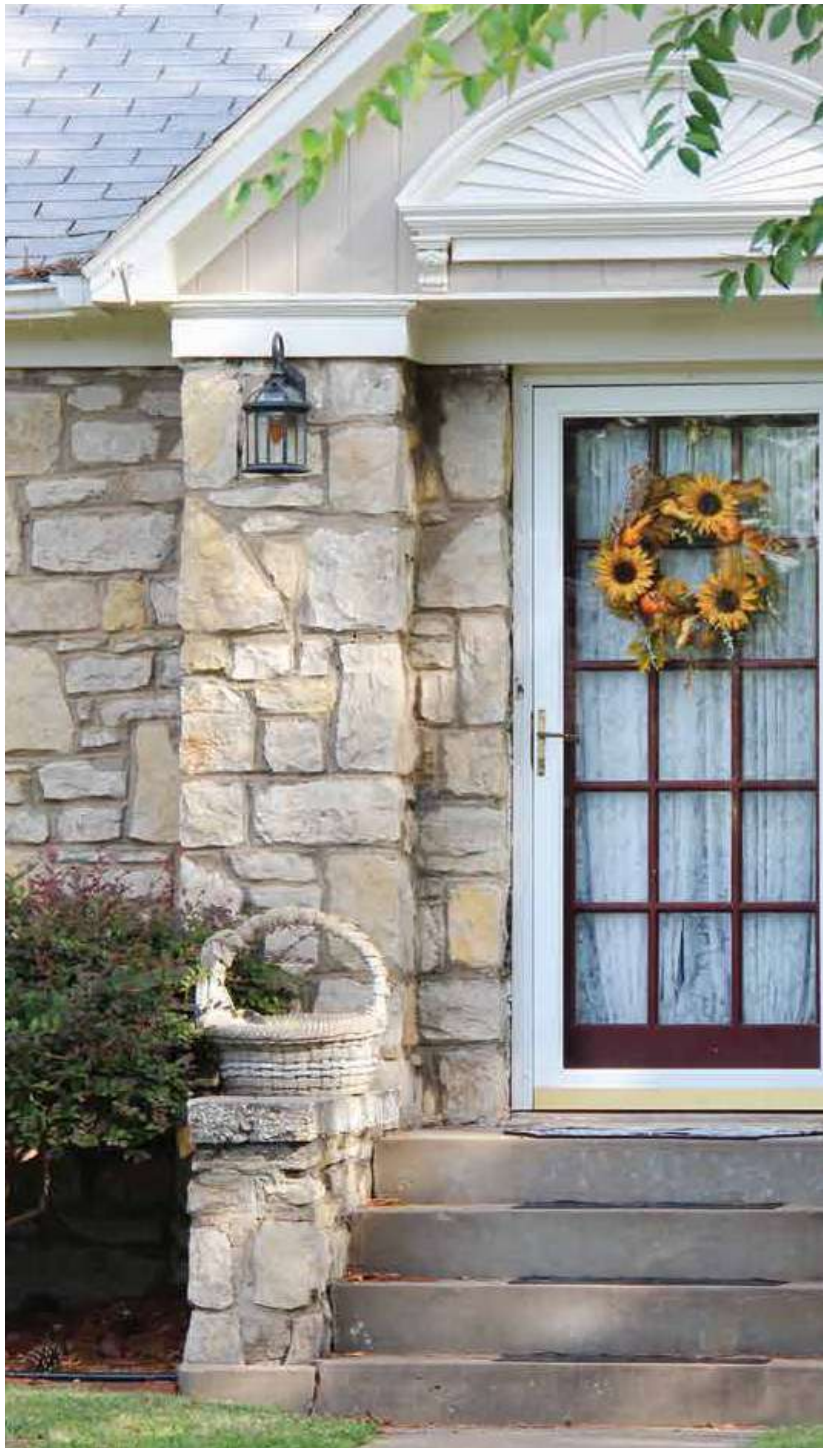

Hill Stone

HILL STONE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W15.0 - 28.5 x L15.0 - 46.0	cm.
Thickness	2.5	cm.
Weight per box (Approx.)	40.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.



CAMEL MOUNTAIN (504-101)



LUCERA (504-102)



ROCKY MOUNTAIN (504-106)



CUSTOM WHITE (504-104)

Weatherface

WEATHERFACE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W4.0 - 14.5 x L15.5 - 39.0	cm.
Thickness	2.5 - 4.5	cm.
Weight per box (Approx.)	40.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.



BROOKSIDE (522-101)

สีของผลิตภัณฑ์มีความแม่นยำเท่ากับเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์ในปัจจุบัน เราขอแนะนำให้คุณดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกสี

Castle Stone

CASTLE STONE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W9.5 - 19.5 x L19.5 - 39.0	cm.
Thickness	2.0	cm.
Weight per box (Approx.)	42.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.



FIRENZE (507-101)



GENOVA (507-102)



ALABASTER (507-103)




Rustic Ledgestone

RUSTIC LEDGESTONE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W2.5 - 13.5 x L13.0 - 41.0	cm.
Thickness	2.5 - 5.0	cm.
Weight per box (Approx.)	42.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.8	sq.m.

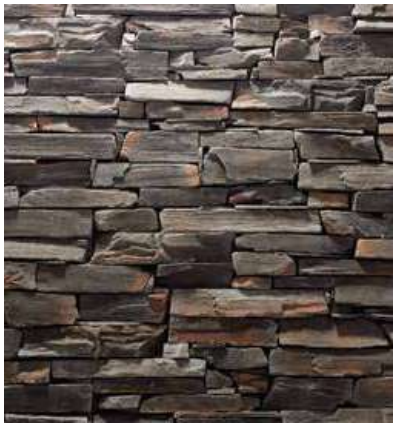
DAKOTA BROWN (548-101)


ALASKAN SUNSET (548-102)

BEST SELLER



PINE TOP (512-102)

BEST SELLER



DESERT RUST (512-104)



SANTA FE (512-107)



MESQUITE (512-108)

Ledgestone

LEDGESTONE (Ready-Fit)

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W10.0 x L13.0 - 40.0	cm.
Thickness	3.0	cm.
Weight per (Approx.)	40.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.8	sq.m.



The Product colors are as accurate as current photography and printing technologies allow. We suggest you look at product samples before you select colors.



BLACK RUNDEL (550-101)



WHITE OAK (550-102)



ANTIQUE CREAM (550-103)





PASTEL (550-105)



SEDONA LIGHT (550-106)



GENOA SAND (550-107)

Texas Limestone

TEXAS LIMESTONE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W10.0 x L13.0 - 40.0	cm.
Thickness	3.0	cm.
Weight per (Approx.)	43.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.

Mountain Ledgestone

MOUNTAIN LEDGESTONE (Ready-Fit)

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W4.0 - 14.5 x L15.5 - 39.0	cm.
Thickness	2.5 - 4.5	cm.
Weight per box (Approx.)	36.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.



BURANO (511-101)



URBINO (511-102)

INSTALLATION วิธีการติดตั้ง



ถุงเกราท์
GB-001



กาวไฮบริด
พลังตะปู
HB-002







การติดตั้งแบบใช้กาวไฮบริด

อุปกรณ์

1. กาวไฮบริดพลังตะปู
2. ปืนยิงซิลิโคน
3. ถุงเกราท์ (กรณีเว้นร่อง)
4. แปรงทาสี ขนาด 1-2 นิ้ว
5. เศษไม้ (ไอศกรีม) / อุปกรณ์ขูดร่อง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. วัดขนาดพื้นที่ในการใช้งาน และทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง
2. เรียงหินสังเคราะห์ที่เตรียมไว้บนพื้นเพื่อคละลายหินตามความสวยงามตามความต้องการ
3. ยิงกาวไฮบริด เป็นเส้นตรงแนวดิ่ง ห่างกันประมาณ 5-7 ซม. ครอบคลุมความยาวของหินสังเคราะห์ หากเป็นรุ่นอิฐสังเคราะห์สามารถแต้มด้านหลัง 2 จุด
4. ติดหินสังเคราะห์ขึ้นบนผนัง เริ่มติดจากด้านล่างขึ้นด้านบน
5. เตรียมปูนสำหรับยาแนวร่องหิน โดยผสมปูนฉาบสำเร็จกับน้ำตามอัตราส่วนข้างถุง ปั่นด้วยเครื่องปั่นปูน จากนั้นนำปูนยาแนวเทใส่ถุงเกราท์ แล้วทำการบีบปูนยาแนวตามร่องหิน ทิ้งให้แห้งประมาณ 30-45 นาที
6. ตกแต่งปูนยาแนวให้สวยงามโดยใช้ไม้แข็ง และใช้แปรงปัดเศษปูนให้เรียบและสะอาด

การติดตั้งแบบใช้กาวซีเมนต์

อุปกรณ์

1. กาวซีเมนต์
2. สว่านปั่นปูน
3. เกรียง / เกรียงหวี
4. ถุงเกราท์ (กรณีเว้นร่อง)
5. แปรงทาสี ขนาด 1 นิ้ว
6. เศษไม้ (ไอศกรีม) / อุปกรณ์ขูดร่อง
7. กระบะ / ถังผสมปูน

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. วัดขนาดพื้นที่ในการใช้งาน และทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง
2. สร้างหน้าลายบนผนังเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้น
3. เรียงหินสังเคราะห์ที่เตรียมไว้บนพื้นเพื่อคละลายหินตามความสวยงาม
4. ผสมกาวซีเมนต์กับน้ำในอัตราส่วนข้างถุง และปั่นส่วนผสมเข้ากัน
5. ใช้เกรียงปาดปูนกาวและปาดลงด้านหลังอิฐ / หินสังเคราะห์ให้เต็มหลังหิน
6. เริ่มติดหินสังเคราะห์ เริ่มติดจากด้านล่างขึ้นด้านบน / กรณีมีมุมให้เริ่มจากติดตัวเข้ามุมก่อน
7. เตรียมปูนสำหรับยาแนวร่องหิน โดยผสมปูนฉาบสำเร็จกับน้ำตามอัตราส่วนข้างถุง ปั่นด้วยเครื่องปั่นปูน จากนั้นนำปูนยาแนวเทใส่ถุงเกราท์ แล้วทำการบีบปูนยาแนวตามร่องหิน ทิ้งให้แห้งประมาณ 30-45 นาที
8. ตกแต่งปูนยาแนวให้สวยงามโดยใช้ไม้แข็ง และใช้แปรงปัดเศษปูนให้เรียบและสะอาด

หมายเหตุ : งานหินติดตั้งภายนอก แนะนำให้ใช้กาวซีเมนต์ ที่มีส่วนผสมสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ เพิ่มความยืดหยุ่น ลดการแตกร้าวหลุดร่อนของหินจากอุณหภูมิและความชื้น

CORNER TECHNIQUE



แบบใช้หินตัวเข้ามุม
สำหรับมุมเสา / มุมผนัง



แบบไม่ใช้หินตัวเข้ามุม
หินหน้าเรียบตัดแต่ง

PACKING DATA

รุ่น	จำนวนก้อน/กล่อง	จำนวนตร.ม./กล่อง	นน./กล่อง โดยประมาณ	ขนาดกล่อง (cm) กว้าง x ยาว x สูง
Used Brick	88 - 98	ปูชิด 0.9 เว้นร่อง 1.1	23	248x360x203
Wire Cut Brick	94		22	
King Size Brick	48		21	240x255x275
Rustic Brick	50	1.0	22	216x514x222
Medium Brick	58	1.0	18	
Cobble Stone	40	1.0	41	216x514x222
Mountain Ledge	36	1.0	36	
Midwestern	16	0.9	41	
Ledgestone	24	0.8	40	
Rustic Ledge	Freeform	0.8	42	
Weatherface		0.9	40	
Hackett		0.9	38	
Lime Stone		0.9	43	
Hill Stone		0.9	40	
Cliffstone		0.9	43	
European Castle		1.0	45	
Granada stone	6	0.9	55	316x890x222

การปูชิด-ปูห่าง





◄ การปูชิด
เรียงหินชิดกัน โดยไม่มีระยะห่างในแต่ละแถว


การปูเว้นร่อง ►
เรียงหินห่างกันในระยะ 0.7 - 1 cm. ยาแนวด้วยปูนฉาบสำเร็จ



BRICK PATTERN OPTIONS

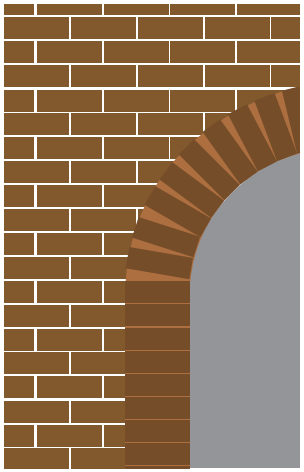


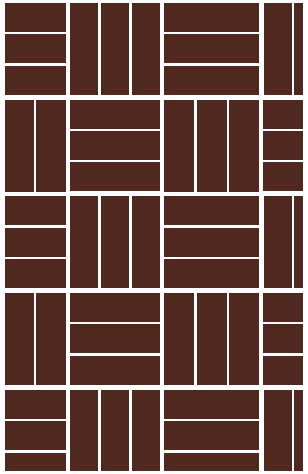


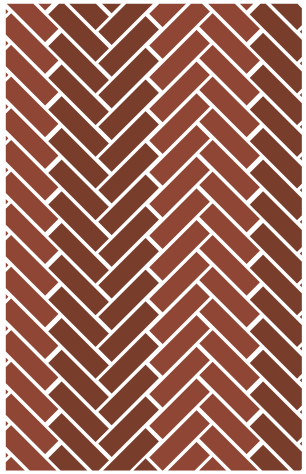

GROUTING TECHNIQUE


STANDARD GROUTING

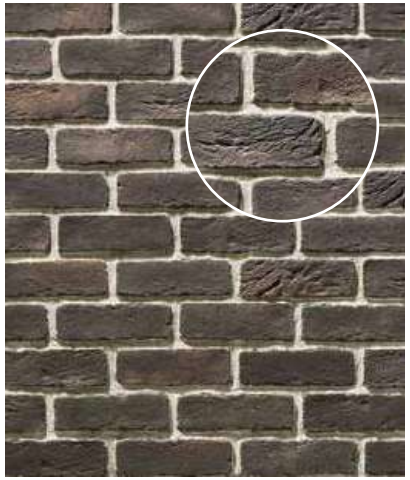


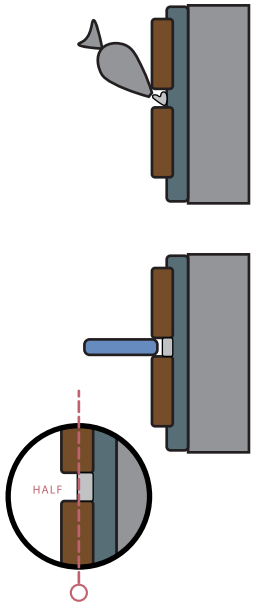

1.ติดตั้งหินสังเคราะห์
2.ยาแนวโดยมีมปูนเกราท์ลงในร่องที่เว้นไว้ให้อยู่ในระดับครึ่งของก้อนอิฐ
3.ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30-45 นาที ใช้เศษไม้ (ไม้ไอศกรีม) ขูดยาแนวส่วนเกินออก

FULL GROUTING

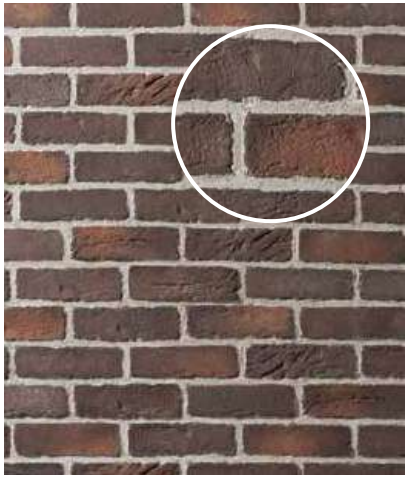


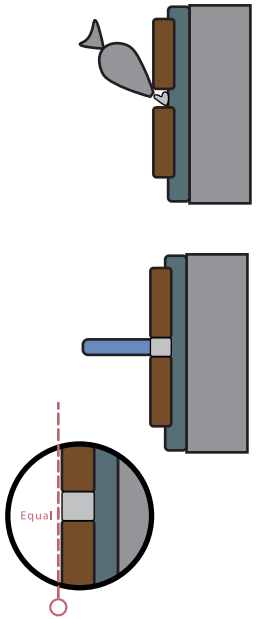

1. ติดตั้งหินสังเคราะห์
2.ยาแนวโดยมีมปูนเกราท์ลงในร่องที่เว้นไว้ให้อยู่ในระดับเดียวกับก้อนอิฐ
3.ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30-45 นาที ใช้เศษไม้ (ไม้ไอศกรีม) ขูดยาแนวส่วนเกินออก

OVER GROUTING



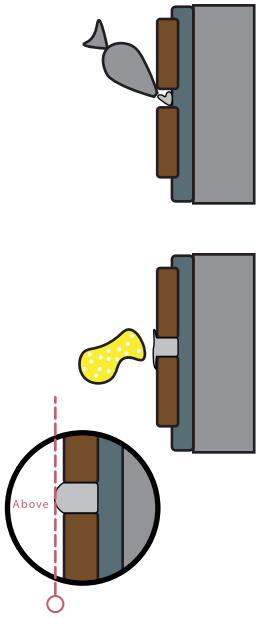

1. ติดตั้งหินสังเคราะห์
2.ยาแนวโดยมีมปูนเกราท์ลงในร่องที่เว้นไว้ให้อยู่ในระดับที่นูนขึ้นกว่าผิวหน้าอิฐ
3.ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30-45 นาที ใช้ฟองน้ำลูบปูนเกราท์ให้เลอะผิวหน้าอิฐตามความชอบของลูกค้า

Why Choose Legend Lifetile

Customize Color Option

เลเจนท์ไลฟ์ไทล์ เป็นผู้นำกระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีต พรีเมี่ยมคัลเลอร์ทรูแบบเต็มรูปแบบหรือ Full-Scale Colorthru โดยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดสีตามสั่ง[1] ตามความคิดสร้างสรรค์ได้เอง เพื่อตอบโจทย์ที่หลากหลายทุกความต้องการ เทคนิคในการเพิ่มลวดลายบนผิวหน้าของกระเบื้องได้ด้วย อาทิ แอนทีค (Antiques) แฟลชชิ่ง (Flashings) และเบลนดิ้ง (Blendings) เป็นต้น



เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ความโดดเด่นดุจเป็นธรรมชาติให้กับงานสถาปัตยกรรม เลเจนท์ไลฟ์ไทล์ เป็นผู้ผลิตกระเบื้องคอนกรีต พรีเมี่ยมคัลเลอร์ทรู ที่เลือกใช้สารเคลือบผิวแบบอะคริลิคสูตรน้ำ(Water-based) เพื่อลดการก่อเกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

1 “สีตามสั่ง” Custom Color Option โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของบริษัท

Design that Performs

Mission ‘S’

กระเบื้องพรีเมี่ยมลอนสเปน **มิชชั่น เอส ของเลเจนท์ไลฟ์ไทล์** เป็นกระเบื้องหลังคาที่มีรูปลักษณ์พิเศษอยู่ที่ความสูงของลอนที่ออกแบบมาให้รับกับการทำงานของระบบ **“หลังคาแบบเย็น”** โดยความสูงของลอนที่มากกว่าปกตินี้ จะทำให้เนื้อที่ช่องว่างใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา ทำให้การระบายอากาศดียิ่งขึ้น[2]





English Thatch

อิงลิชแทช เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ ที่สามารถลดน้ำหนักกระเบื้องในแต่ละแผ่นได้สูงถึง 0.5 กิโลกรัมต่อแผ่นทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความแข็งแกร่งและความทนทานเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด

2 When installed with LegendLifetile Breathable Roofing System

Ingredients

ส่วนผสม

เลเจนท์ไลฟ์ไทล์กระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับเยี่ยม มาใช้ดำเนินการผลิตตามข้อกำหนดที่เป็นลำดับขั้นตอนบนมรรคัดฐานตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เข้มงวดของเรา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศทุกด้านคุณภาพ มีความแข็งแกร่งและคงทนตลอดอายุการใช้งานด้วยเหตุนี้ **เลเจนท์ไลฟ์ไทล์**จึงเลือกใช้เครื่องควบคุมความชื้นในการผสมคอนกรีตโดยใช้สัญญาณไมโครเวฟตรวจจับแบบเรียลไทม์ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อปรับเพิ่มลดปริมาณความชื้นส่งผลโดยตรงต่อความคงทนหรือ Durability






Colorthru Concrete

กระเบื้องหลังคาพรีเมี่ยมคัลเลอร์ ทรู

Roof Tiles


Mission Boosted 'S'

MISSION BOOSTED 'S' สำหรับท่านที่ชื่นชอบความสวยงามในรูปแบบของกระเบื้องดินเผาทรงกาบกล้วยนั้น เลเจนท์ไลฟ์ไทล์ ขอนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของกระเบื้องหลังคา ที่จะทำให้ท่านได้ความรู้สึกของ "ความดิบ" ในรูปแบบของกระเบื้องกาบกล้วยหรือกระเบื้องดินเผาสมัยเก่า ติดตั้งง่าย ไม่รั่วซึม



TECH SPEC

Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.	Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Weight per sq.m.			Installed degree	18.0 - 45.0	degree
for 10% application	54.0	kg.			
for 20% application	59.0	kg.			
for 30% application	64.0	kg.			

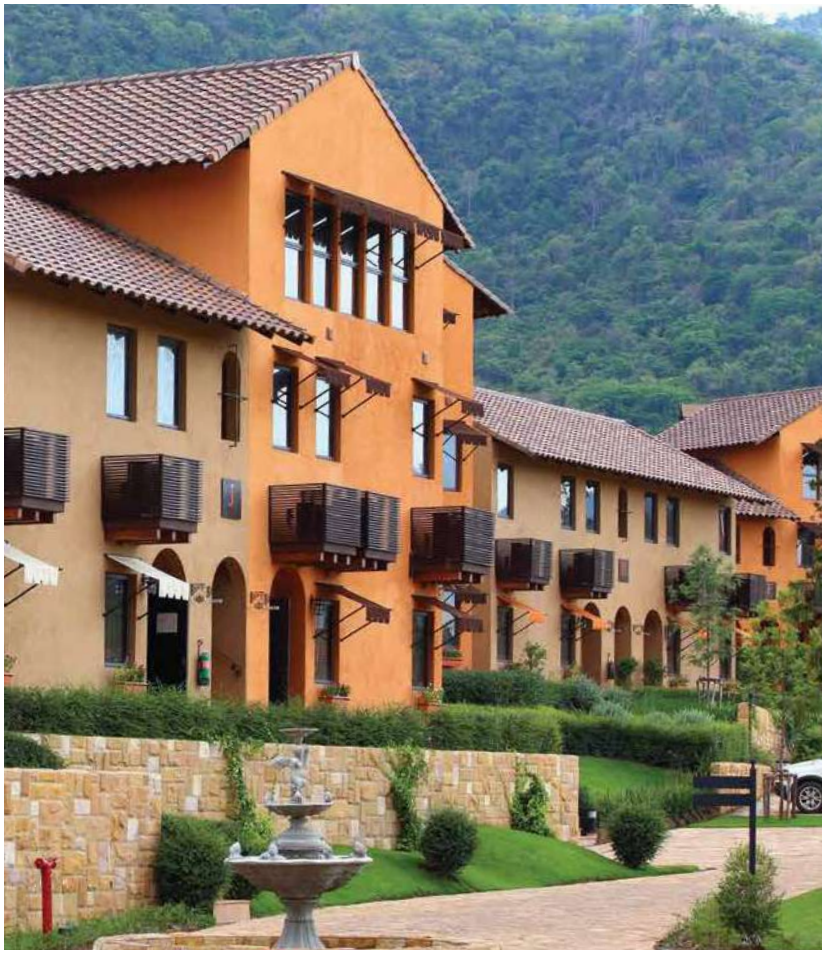


(MBCT - 6125)

ADOBE BLEND


(MBCT - 2210)


BAJA MISSION


(MBCT - 9371)

BUENA VISTA BLEND


(MBCT - 7020)

DESERT BLEND

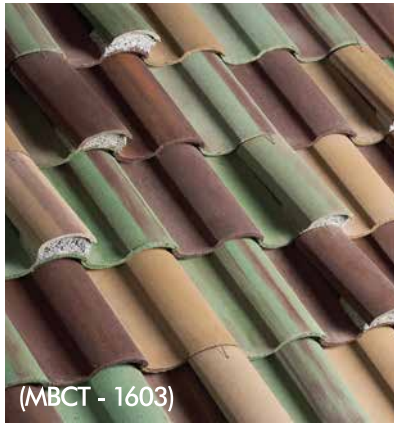
(MBCT - 1603)

RANCHO CORDOVA BLEND


(MBCT - 3071)

SOLANO BLEND


(MBCT - 4401)

VENEZIA COLLECTION



WALNUT CREEK BLEND

The Product colors are as accurate as current photography and printing technologies allow. We suggest you look at product samples before you select colors.



CORONA RED FLASHED



BAJA BLEND



DAKOTA STRIPES

Mission 'S'

MISSION 'S'

กระเบื้องรุ่นนี้เน้นการนำเสนอรูปแบบหลังคากลิ่นอายสถาปัตยกรรมตะวันตกในแบบของ Old Rustic world ของ **Mission 'S'** ไม่ว่าจะเป็น สเปนิช-โคโลเนียล สเปนิช-มิชชัน สเปนิช-วิลล่า เมดิเตอเรเนียน หรือกระทั่งแนวชนบทอย่างโฮมสเต็ด



TECH SPEC

Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.
Weight per sq.m.	50.0	kg.
Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Installed degree	18.0 - 45.0	degree



EL MORADO BLEND



LE PROVENCE



MARICOPA STRIPES



SIENA CLAY



TERRA BROWN





TERRA BLEND



VENICE




POSITANO

English Thatch Shake



APPLE BARK

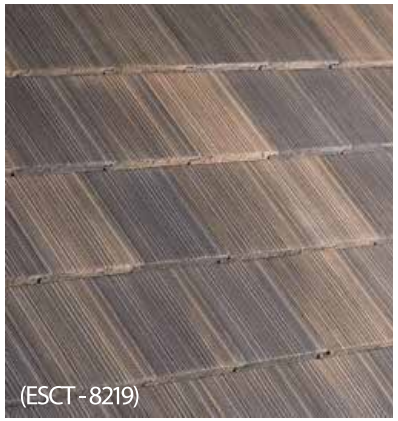

GRAPHITE BLEND

ENGLISH THATCH **SHAKE** เน้นการนำเสนอรูปแบบหลังคาไม้ตระกูลไพน์ที่นิยมนำมามุงหลังคาบ้านที่เรียกว่า หลังคาชีดาร์ ในทวีปอเมริกาหรือยุโรป กระเบื้อง **อิงลิช แทช** รุ่น **Shake** ผลิตจากคอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุจัดอยู่ในประเภทไม่ติดไฟ (Class A Fire Rating*)




TECH SPEC

Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.
Weight per sq.m.	50.0	kg.
Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Installed degree	25.0 - 45.0	degree





FOREST FLASHED

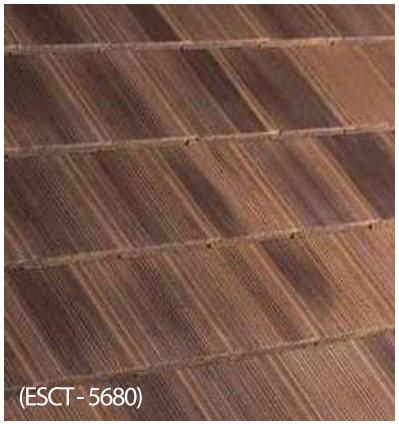

MISSION BLEND



CLIFFSIDE FLASHED

สีของผลิตภัณฑ์มีความแม่นยำเท่ากับเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์ในปัจจุบัน เราขอแนะนำให้คุณดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกสี



English Thatch Old Split

ENGLISH THATCH **OLD SPLIT** เน้นการนำเสนอรูปแบบเสมือน **หลังคาไม้ซีดาร์** ซึ่งเป็นการนำไม้ทำหลังคามาแปรรูปด้วยมือ อาทิใช้ขวานผ่าที่เรียกว่า Hand-split cedar shake ทำให้ไม้ที่ผ่าไปนั้น มีพื้นผิวไม่เรียบ ขรุขระ อีกทั้งขนาดไม่เท่ากันในแต่ละแผ่น



TECH SPEC


Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.
Weight per sq.m.	50.0	kg.
Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Installed degree	25.0 - 45.0	degree




AUTUMN BLEND




CEDAR BROWN

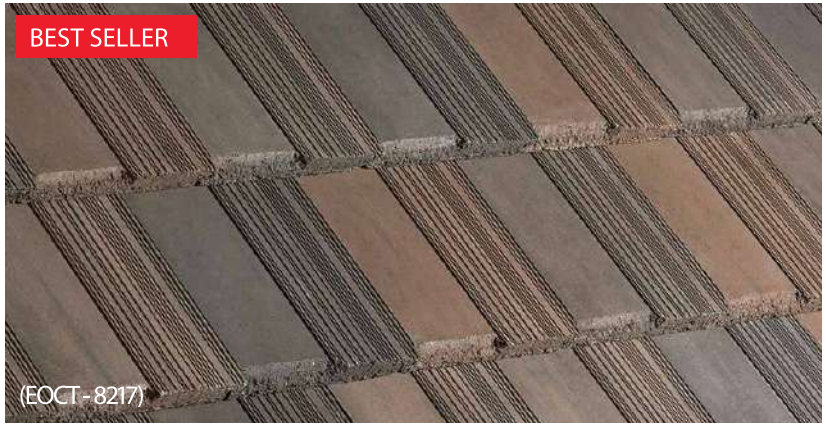


CHARCOAL FLASHED

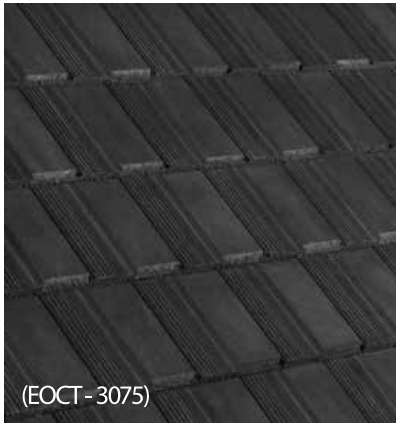

GRAPHITE GRAY

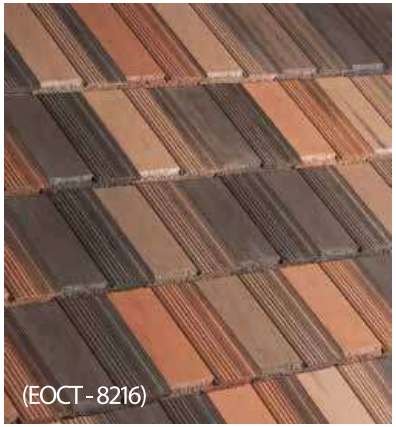

TOFFEE BLEND

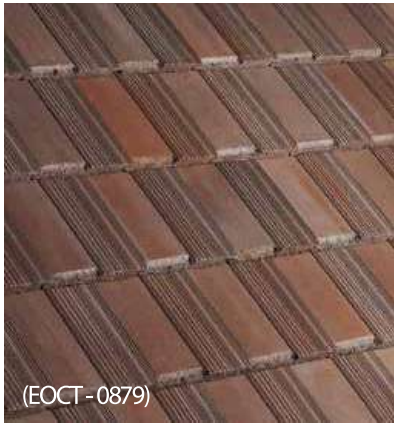

WALNUT FLASHED

English Thatch V-Split

ENGLISH THATCH **V–SPLIT** เน้นการนำเสนอรูปแบบกระเบื้องแบบแผ่นเรียบเป็นลวดลายกระเบื้องแผ่นเล็ก 2 แผ่น ที่ทำให้ดูเสมือนขนาดของกระเบื้องเล็กลง โดยเฉพาะกับสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล




TECH SPEC


Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.
Weight per sq.m.	50.0	kg.
Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Installed degree	25.0 - 45.0	degree



BOCA CREAM

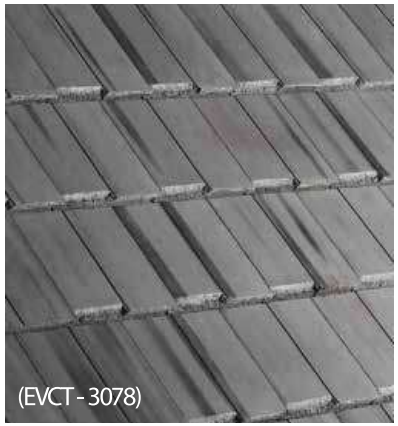

FLINTRIDGE

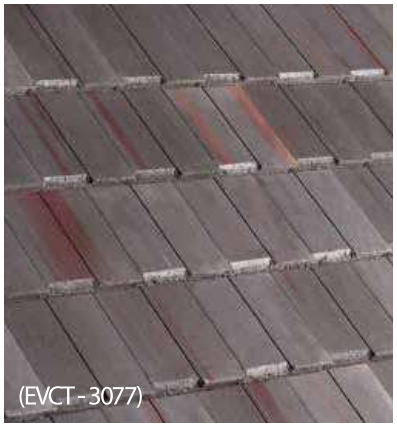

ROCKLEDGE



SANDY BAY



WILDWOOD




The Product colors are as accurate as current photography and printing technologies allow. We suggest you look at product samples before you select colors.



English Thatch Flat

ENGLISH THATCH **FLAT**

เน้นการนำเสนอรูปแบบกระเบื้องหลังคาแบบแผ่นเรียบ ในสไตล์ที่พบเห็นทั่วไปในประเทศอังกฤษ ยุโรปตอนเหนือจรดชายฝั่งทะเลตะวันออก **Flat** เป็นกระเบื้องใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบสไตล์โมเดิร์น

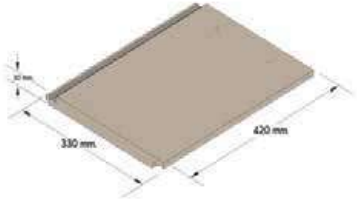

TECH SPEC

Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.
Weight per sq.m.	50.0	kg.
Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Installed degree	25.0 - 45.0	degree



APPLE BARK




BROWN FLASHED



GRAPHITE GREY




MISSION FLASHED

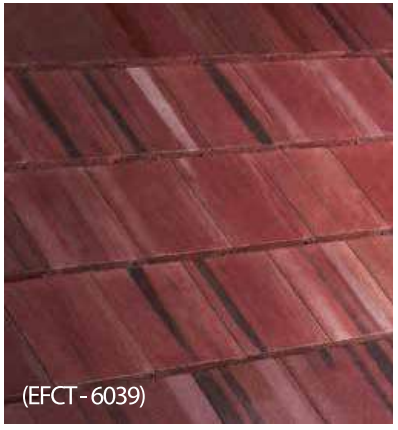

OLD ENGLISH ROSE

MISSION

MISSION BOOSTED 'S'

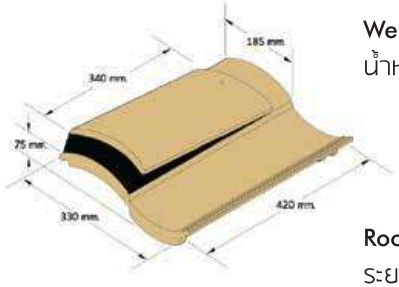


Approx. tiles per sq.m. จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.	10.5 - 11	pcs.
Weight field tile per sq.m. น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.		
for 10% application	54	kg.
for 20% application	59	kg.
for 30% application	64	kg.
Roof pitch (Recommended) ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง	31 - 33	cm.
Installed degree (Minimum) องศาต่ำสุดของการมุงหลังคา	18 - 45	degree

MISSION 'S'




Approx. tiles per sq.m. จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.	10.5 - 11	pcs.
Weight field tile per sq.m. น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.	49	kg.
Roof pitch (Recommended) ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง	31 - 33	cm.
Installed degree (Minimum) องศาต่ำสุดของการมุงหลังคา	18 - 45	degree

ROOFING SYSTEM COMPONENTS

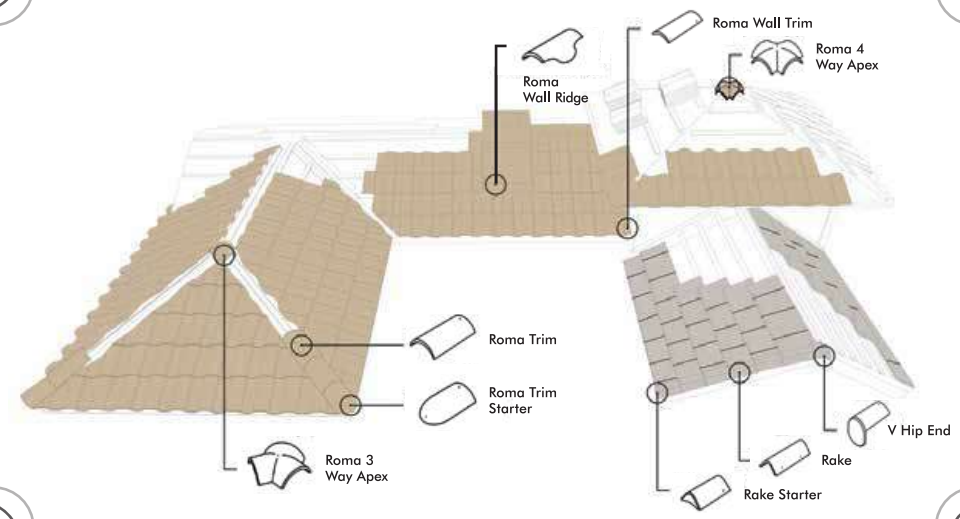

INSTALLATION TECHNIQUES

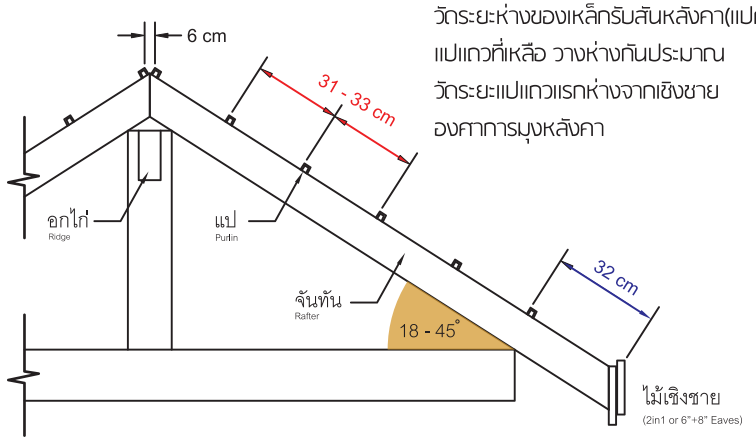

วัดระยะห่างของเหล็กรัดสันหลังคา(แปคู่สัน)	6	ซม.
แปแถวที่เหลือ วางห่างกันประมาณ	31 - 33	ซม.
วัดระยะแปแถวแรกห่างจากเชิงชาย	32	ซม.
องศาการมุงหลังคา	18 - 45	องศา


ENGLISH THATCH

SHAKE




Approx. tiles per sq.m. 10.5 - 11 pcs.
จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.

OLD SPLIT

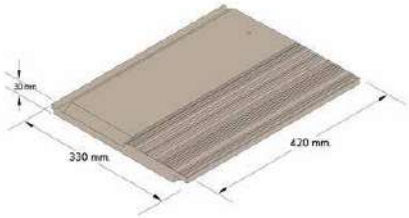


Weight field tile per sq.m. 50 kg.
น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.

V-SPLIT

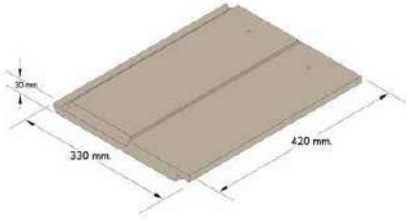


Roof pitch (Recommended) 31 - 33 cm.
ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง

FLAT

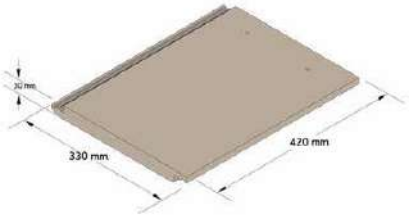


Installed degree (Minimum) 25 - 45 degree
องศาต่ำสุดของการมุงหลังคา

ROOFING SYSTEM COMPONENTS

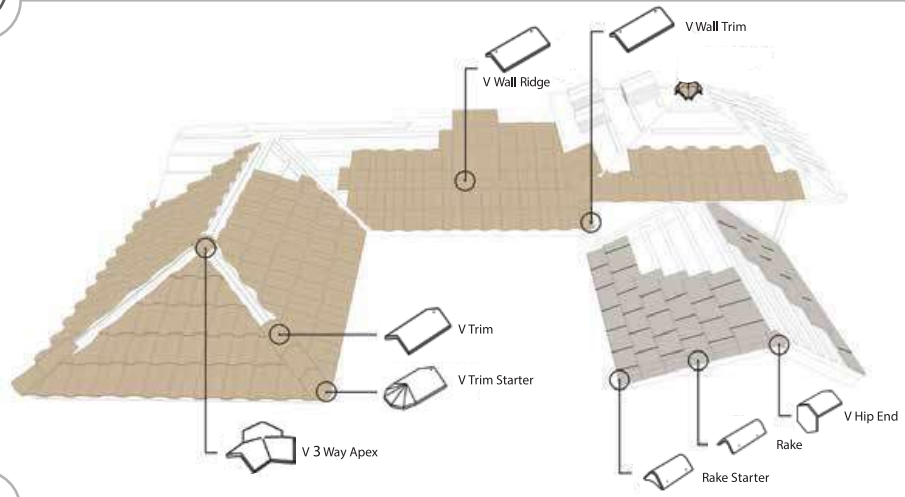

INSTALLATION TECHNIQUES

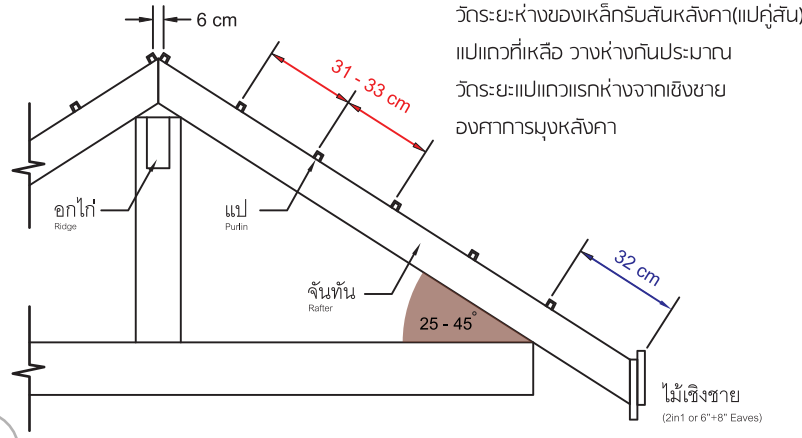

วัดระยะห่างของเหล็กรัดสันหลังคา(แปคู่สัน)	6	ซม.
แปแถวที่เหลือ วางห่างกันประมาณ	31 - 33	ซม.
วัดระยะแปแถวแรกห่างจากเชิงชาย	32	ซม.
องศาการมุงหลังคา	25 - 45	องศา

Warranty
Every tile products covers by 30 years limited warranty. Please see warranty section for more detail.
Note : LegendLifetile warrants the performance of tiles only. Workmanship and accessory materials must be warranted by others.

Color Blending
The roof contractor is responsible for blending multi-colored tile blends and ranges during installation. This on-the-roof blending will help to avoid any heavy concentrations of a particular color in a small area of the roof.

Fire Resistance
LegendLifetile tiles easily exceed the resistance requirements for burning brands and spread of flame listed in ASTM E108-11 Class A rated fire test criteria.

Efflorescence
Temporary light patterning may appear on darker tiles. This is caused by efflorescence and occurs naturally as seen on moisture. The surface of every LegendLifetile tile has been treated to minimize efflorescence. If it should occur on your roof, it should disappear completely after additional exposure to rain.



Cobblestone Pattern System

COBBLESTONE PATTERN SYSTEM หินคอนกรีตปูพื้น

Straight Pattern



STRAIGHT PATTERN

Dimension	W0.4 x L1.2	m.
Thickness	3.8	cm.
Weight per pc	33.0	kg.
Coverage per piece	0.5	sq.m.

Circular Pattern



CIRCULAR PATTERN

Dimension	W1.3 x L1.3	m.
Thickness	3.8	cm.
Weight per set	104.0	kg.
Coverage per set	1.7	sq.m.

Charcoal

Granit

Cream

Mixed Tone

Terra Cotta



SP:01

SP:02

SP:04

SP:00

SP:05



CP:01

CP:02

CP:04

CP:00

Loft Wall Color

LOFT WALL COLOR

สี Loft ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ำ ระบบ Just-add-Water ง่ายสุดเพียงเติมน้ำก็พร้อมใช้งาน สามารถสร้างลวดลายสุดเท่ได้ด้วยตนเอง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผนัง พื้น หรือเพดาน ไร้กลิ่นรบกวน Low VOCs ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยกันน้ำ กันเชื้อรา นานนับ 10 ปี



อุปกรณ์ภายในชุด


- ถังผสมปูน ขนาด 10 ลิตร
- ปูนลอฟท์สำเร็จ 7 กก.
- อะคริลิคไฮบริดสูตรครีม
- ถ้วยตวง
- เกรียงเหล็กฉาบปูน
- เกรียงพลาสติกลงแว็กซ์
- กระดาษทรายเบอร์ 600
- คู่มือขั้นตอนการทำงาน



CLOUD GREY (LV - 00)



LIGHT GREY (LV - 01)

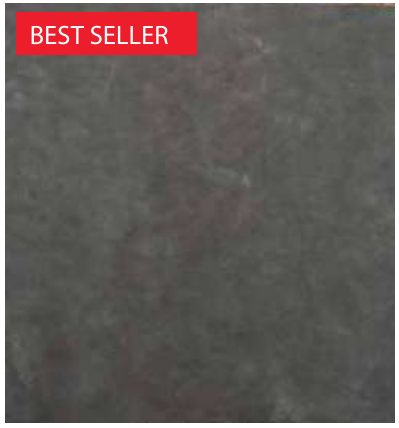


GREY (LV - 02)



DARK GREY (LV - 03)



LIGHT YELLOW (LV - 04)

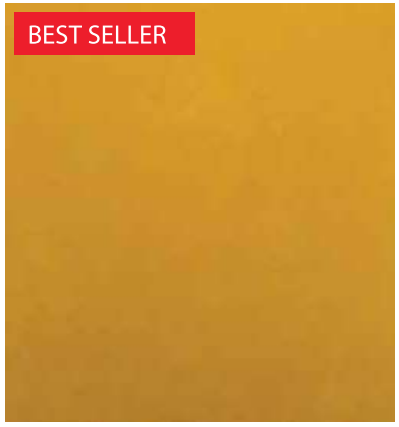

YELLOW (LV - 05)



The Product colors are as accurate as current photography and printing technologies allow. We suggest you look at product samples before you select colors.






BEST SELLER

LIGHT BROWN (LV - 06)



BROWN (LV - 07)



ORANGE (LV - 08)



RED (LV - 09)


NEW

GREEN (LV - 10)


NEW

TURQUOISE (LV - 11)


NEW

BEIGE (LV - 12)


NEW

SMOKE WHITE (LV - 13)



Stucco Wall Color

STUCCO WALL COLOR

คัลเลอร์ สต๊คโค่ ประกอบด้วยปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ปอซโซลาน ทรายซิลิก้า ออกไซด์พิกเมนต์ อะคริลิกโพลิเมอร์และสารเคมีเติมแต่ง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ลดการแตกร้าวและความคงทนของสีสัน



Part A
สี 9 kg.



Part B
น้ำยา MC 1 ขวด
(600 ml.)

อุปกรณ์ภายในชุด

- สีสต๊คโค 9 kg. (Part A)
- ถ้วยตวง 1 อัน
- น้ำยา MC 1 ขวด 600 ml. (Part B)
- น้ำยาเคลือบผิว MC520


BEST SELLER



GOLDEN YELLOW (CS-01)



BEST SELLER

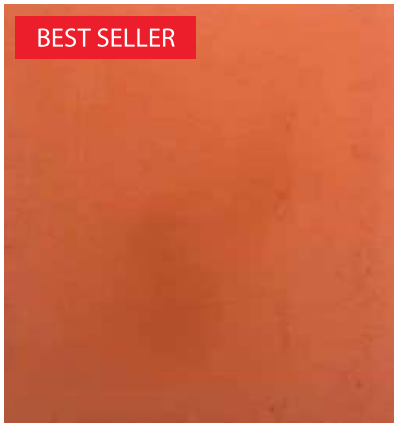

SIENA (CS-02)



TAN (CS-03)



GINGERWOOD (CS-04)



MELROSE (CS-05)



PECAN (CS-06)



WHEAT (CS-07)

NEW



CANARY (CS-08)

NEW



MOSS GREEN (CS-09)

LOFT WALL PAINT TECHNIQUE เทคนิคการทาสีลอฟท์

สี Loft ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ำ ระบบ Just-add-Water ง่ายสุดเพียงเติมน้ำก็พร้อมใช้งาน สามารถสร้างลวดลายสุดเท่ได้ด้วยตนเอง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผนัง พื้น หรือเพดาน ไร้กลิ่นรบกวน Low VOCs ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย กันน้ำ กันเชื้อรา นานนับ 10 ปี



อุปกรณ์ภายในชุด

- ถังผสมปูน ขนาด 10 ลิตร
- ปูนลอฟท์สำเร็จ 7 กก.
- สารเคลือบอะคริลิคไฮบริด สูตรเข้มข้นครีม A1
- ถ้วยตวง
- เกรียงเหล็กฉาบปูน
- เกรียงพลาสติกลงแว็กซ์
- กระดาษทรายเบอร์ 600
- คู่มือขั้นตอนการทำงาน

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานง่ายเพียงเติมน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน Low Vocs
- ทนทานไม่เป็นฝุ่นผง สามารถทำความสะอาดได้
- บริการสีตามสั่ง*
- ทาได้ทั้งภายในและภายนอก
- ไม่เกิดคราบขาว กันน้ำ กันเชื้อรา

*มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ชมคลิปวิธีการทำ

STEP 1

คำนวณพื้นที่ เตรียมผนังให้สะอาดเรียบเนียนปราศจากฝุ่นและความชื้น



กว้าง x ยาว = พื้นที่ (ตรม)

Width x length = area (sqm)

Calculate area, prep the wall surface free of dust & moisture.

STEP 2

ใช้ถ้วยตวงตักปูนลอฟท์ ตามปริมาณที่คำนวณไว้ตามปริมาณที่แนะนำ



ปูนลอฟท์ 1 ถ้วย น้ำ 300 ml พื้นที่ใช้งาน 1-1.5 m²

กวนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ 3-5 นาทีก่อนใช้งาน


Loft cement 1 Cup + Water 300 ml = Area 1-1.5 sqm

Use to measuring cup to measure Loft cement mix and water and pour intothe bucket.

Mix well & let the mix sits for another 3-5 mins before use.

STEP 3

ลงสีรอบ 1 ให้เรียบเนียนหนาประมาณ 1-2 mm.



ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชม.

Lay a 1-2 mm of base coat with steel scraper and let dry for 1-2 hrs

STEP 4

ลงสีรอบ 2 ใช้เกรียงแต่งลายบางๆ ตามลวดลายที่ต้องการ ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชม.




หลังจากปูนแห้งลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600 ลบปูนส่วนที่เกินออกเพื่อความเรียบเนียนและนำผ้าแห้งมาเช็ดให้สะอาด

Lay a 2nd coat with steel scraper, at this time do the rendering techniques as desired pattern and let dry.

Scrub the wall gently with #600 sand paper to smoothen the surface and clean thoroughly with dry cloth or bloom.

STEP 5


ลงแว็กซ์เคลือบผิว 2 รอบในขณะที่รอบแรกยังไม่แห้งสนิท



Use the plastic scraper to coat the wall with A1 Hybrid acrylic paste for 2 layers wet-on-wet to ensure a perfect coating.

STUCCO WALL PAINT TECHNIQUE เทคนิคการทาสีสตั๊คโค่

คัลเลอร์ สตั๊คโค่ ประกอบด้วยปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ปอซโซลาน ทรายซิลิก้า ออกไซด์ พิกเมนต์ อะคริลิกโพลิเมอร์ และสารเคมีเติมแต่ง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ลดการแตกร้าวและความคงทนของสีสัน

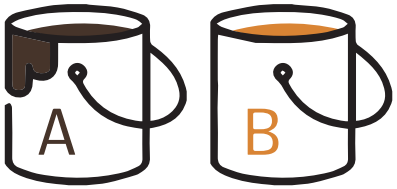

อุปกรณ์ภายในชุด

- สีสตั๊คโค 9 kg (Part A)
- ถ้วยตวง 1 อัน
- น้ำยา MC 1 ขวด 600 ml. (Part B)
- น้ำยาเคลือบผิว MC520

คุณสมบัติเด่น

1. ใช้งานง่ายเพียงผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกันใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
2. สามารถใช้งานได้ทั้งเกรียงและมอร์ต้าสเปรย์
3. ไม่ต้องบ่มน้ำหลังทำงานเสร็จ
4. ไม่ขึ้นคราบขาวและคราบเกลือ
5. สีคงทน และอายุการใช้งานยาวนานกว่า 15 ปี
6. สีสั่งได้ตามต้องการ
7. ทนต่อสภาพอากาศ แสงแดด ฝน รังสียูวี ทนทุกสภาวะอากาศ

ชมคลิปวิธีการทำ

อัตราส่วนผสม

1. เทส่วนผสม Part B 600 มล. และน้ำสะอาด 2,000 มล. ลงในถังแล้วกวนให้เข้ากัน



600 ml. 2,000 ml.

2. เทส่วนผสม Part A ทีละน้อย ลงในถังPart B ที่ผสมน้ำไว้แล้ว กวนด้วยสว่านไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวปั่นปูนประมาณ 3-5 นาที ปั่นให้เข้ากัน



2,600 ml Part A ทีละน้อย

การพ่น



การฉาบเรียบ
การขึ้นลายด้วยเกรียง



การฉาบเรียบ
ฉาบวนทับไปมา



การฉาบเรียบ
เดินเกรียงแนวดิ่ง



การพ่น

1. ผนังที่ทำงานต้องแห้งสนิท ปราศจากความชื้น อย่างน้อย 7 วัน
2. นำสีที่ผสมแล้ว ใส่กาพ่นสีเทคเจอร์
3. พ่นสีโดยทิ้งระยะห่างระหว่างกาพ่นและผนังอย่างน้อย 40 ซม.
4. สามารถใช้เกรียง รวมทั้งอุปกรณ์สร้างลายอื่นๆ ตกแต่งลวดลายตามความต้องการสามารถปรับแต่งลวดลายได้จนกว่าสีทับหน้าจะเซ็ทตัวโดยมีระยะเวลาประมาณ 10 นาที ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
5. หลังสีเซ็ทตัวประมาณ 4-6 ชม. ให้พ่นน้ำยา MC520 ทับให้ทั่วพื้นผิวเพื่อเคลือบผิวหน้า
6. ป้องกันพื้นผิวไม่ให้โดนน้ำหลังงานเสร็จแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

การฉาบเรียบ

1. ผนังที่ทำงานต้องแห้งสนิท ปราศจากความชื้น อย่างน้อย 7 วัน
2. ใช้เกรียงเหล็กฉาบบนพื้นผิวของผนังจนทั่ว
3. ใช้เกรียงเหล็ก รูดเนื้อสี สไลด์ ขึ้น - ลง ตกแต่งลวดลายตามจินตนาการ การปรับแต่งสามารถทำได้ตามที่ต้องการ จนกว่าสีทับหน้าจะเซ็ทตัว โดยมีระยะเวลาประมาณ 10-15 นาที ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
4. หลังสีเซ็ทตัวประมาณ 4-6 ชม. ให้พ่นน้ำยา MC520 ทับให้ทั่วพื้นผิวเพื่อเคลือบผิวหน้า
5. ป้องกันพื้นผิวไม่ให้โดนน้ำหลังงานเสร็จแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง



Legend Industry(Thailand) Co.,Ltd.
Corporate and Sales Office
115/1 Surawong Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Hotline . +6689 811 5030 +6697 494 5159 By Appointment
T. +66 2 238 2248 F. +66 2 238 2250
E. Sales@LegendLifetile.com
www.LegendLifetile.com

LINE

Facebook

LegendLifetile

CRRC COOL ROOF RATING COUNCIL MEMBER

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0005

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
กระเบื้องแผ่นครอบหลังคาควอนตรีตใช้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงมั้นหยา หรือ หลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับมั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตามมาตรฐานของบริษัทฯเท่านั้น โปรดศึกษา "คู่มือการติดตั้ง" และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่รูปทรงหลังคาไม่ใช่หลังคาลาดเอียง โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและมีความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นต้องขึ้นหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น และต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น ห้ามขึ้นบนหลังคาขณะพื้นผิวเปียกชื้น หรือขณะฝนตก เพื่อป้องกันการพลัดตกจากหลังคา ห้ามใช้ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟม ฉีดใต้หลังคามุงกระเบื้อง ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง